


VEVD OG SVEISET DUK

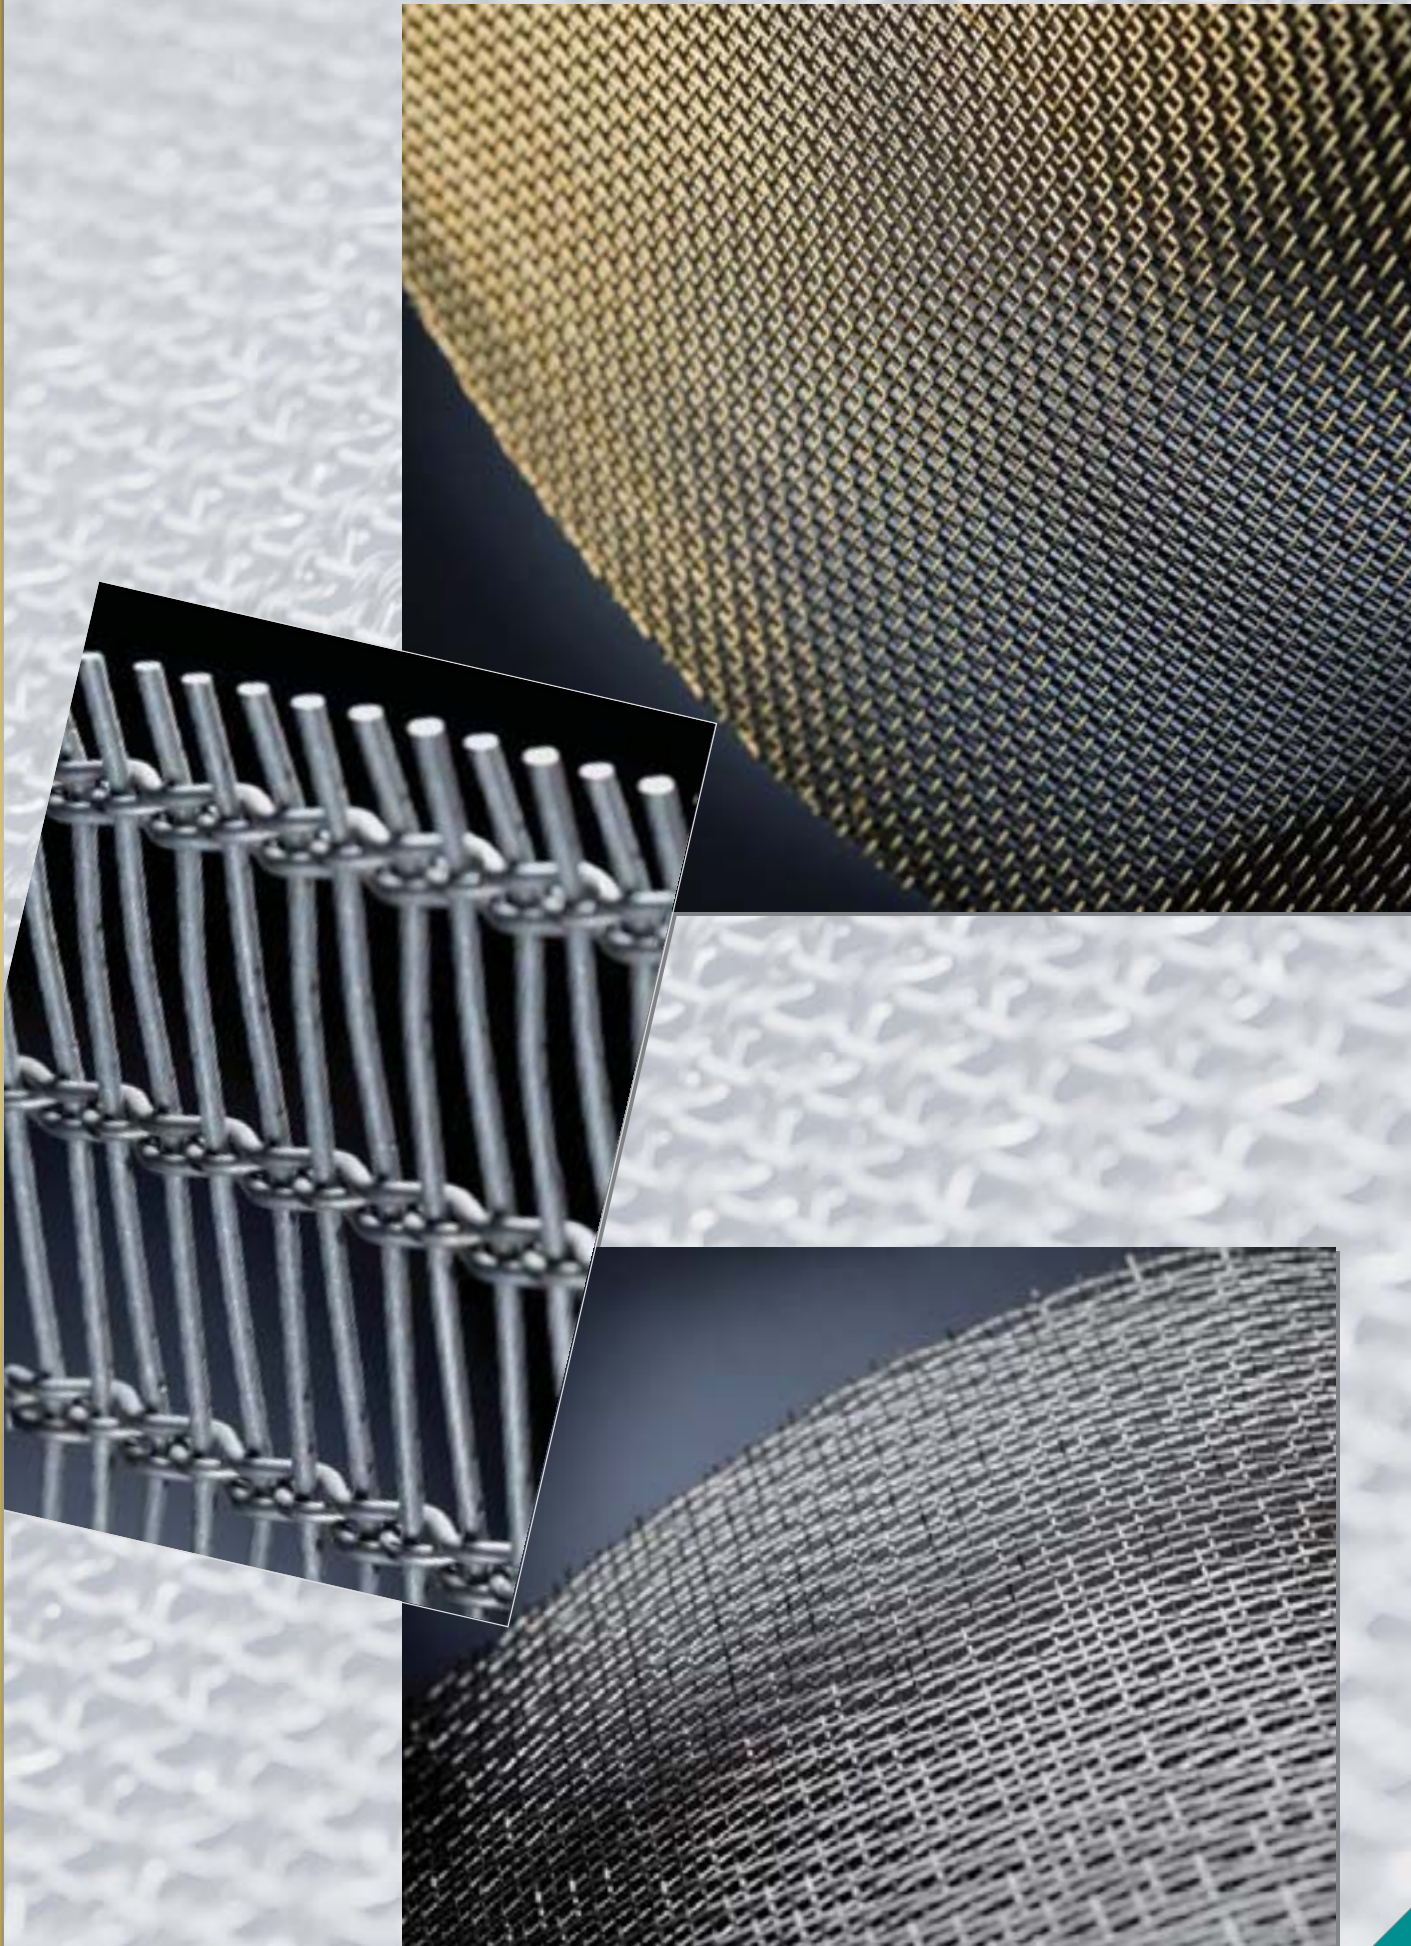

VEVD DUK

Vår vevde duk brukes i nesten samtlige industrier. Vi leverer derfor duker i mangfoldige kombinasjoner av materialer, vever, åpninger og tråd diametere.


Våre duker leveres i samsvar med DIN og ISO Standarder.

SVEISET DUK


Ettersom tråden i lengderetning og tråden i bredderetning er motstandssveiset, har vår sveiset duk stor stabilitet. De ulike kombinasjoner av maskeåpninger og tråd diameter resulterer i et stort utvalg av bruksområder.

Vi leverer sveiset duk opp til 2000 mm i bredde fra verkslager.


Mest brukte vevtyper:

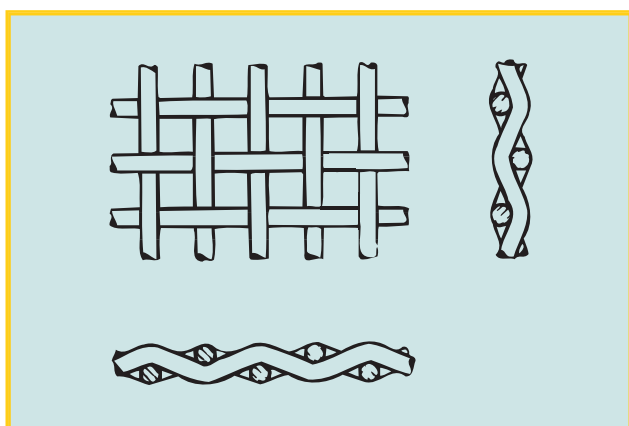


Glatt vev

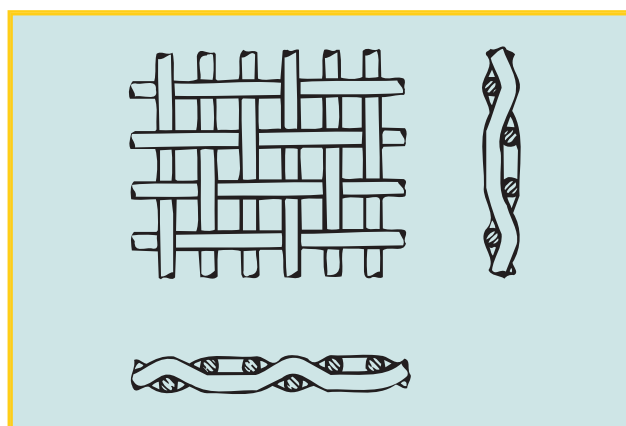


Dobbelt vev

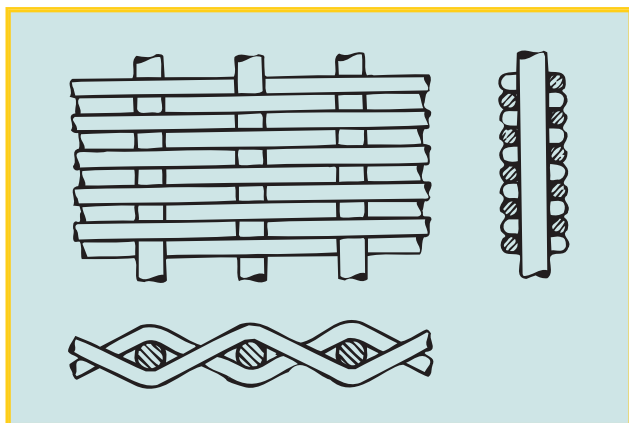

Glatt tressevev

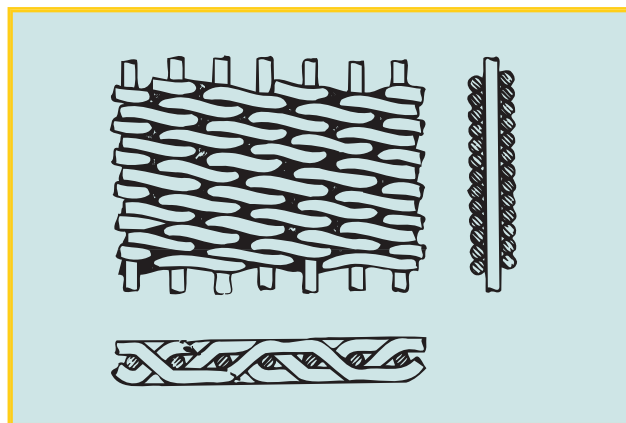

Dobbelt tressevev

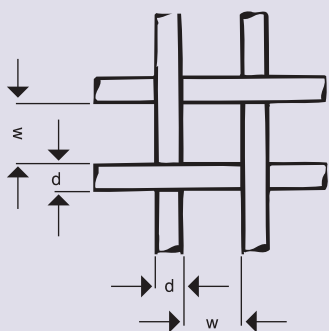

d = trådykkelse
 w = lysåpning
 deling = $w + d$

MATERIALE

Rustfritt stål: AISI 304
 AISI 316
 og andre

Stål: Vanlig
 forkobret galvanisert etter
 sveising

LAGERFØRTE DUKER - SVEISET

Rustfritt Aisi 304 - sveiset duk


Duk nr.	Tråd i mm	Maskevidde i ca. mm	Bredde i ca. cm	Vekt ca. kg. pr. m ²
1	2,00	25,0	100	2,00

Syrefast Aisi 316 - sveiset duk

Duk nr.	Tråd i mm	Maskevidde i ca. mm	Bredde i ca. cm	Vekt ca. kg. pr. m ²
2	1,60	11,1	100	2,40
2	1,00	12,0	100	1,00
1	1,50	25,0	100	1,3

Galvanisert stål - sveiset duk

Duk nr.	Tråd i mm	Maskevidde i ca. mm	Bredde i ca. cm	Vekt ca. kg. pr. m ²
1	2,05	25,4	100	2,40
1	1,60	25,4	100	1,50
1,25	1,45	19,0	100	1,60
1,25	1,00	19,0	800x1200	0,80
2	1,05	12,7	100	1,00
3	0,70	8,3	100	1,00

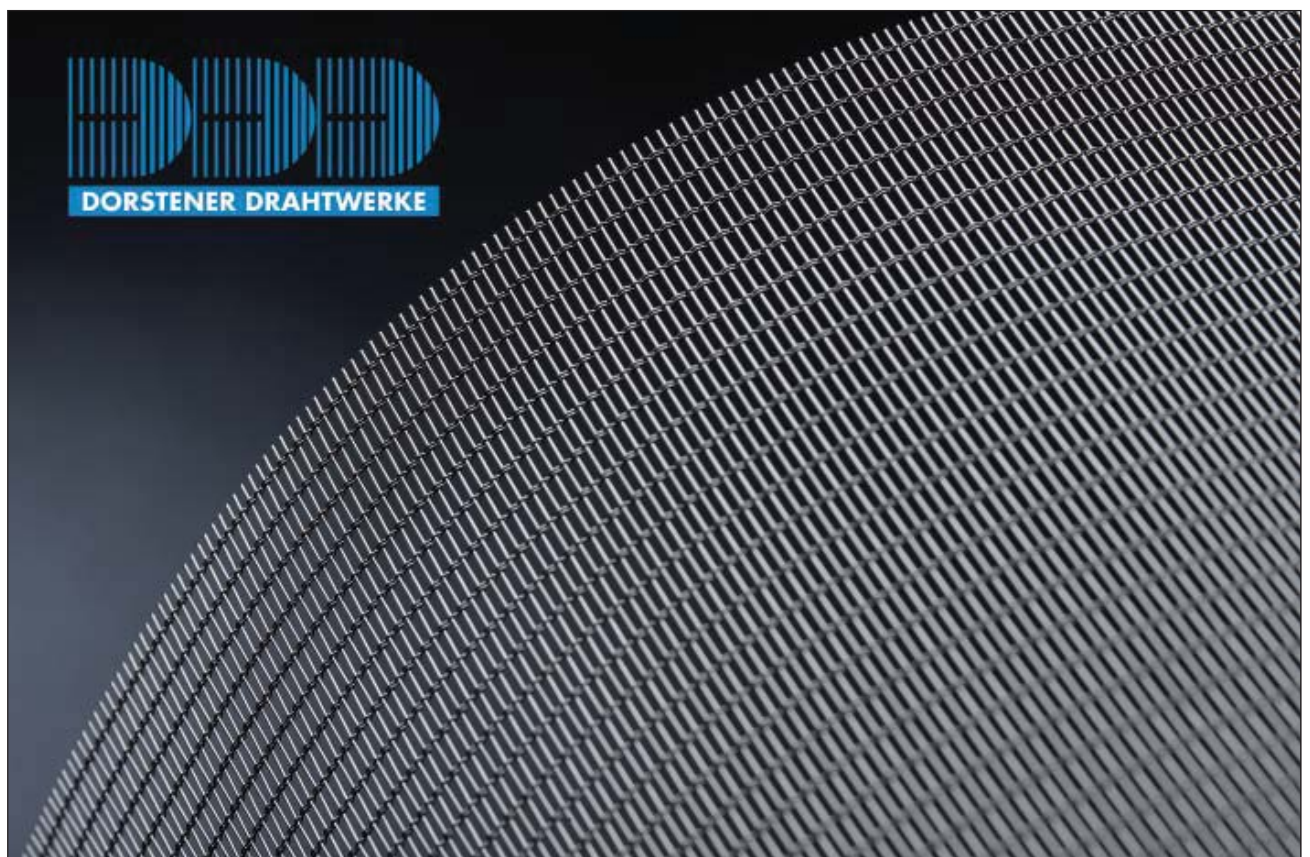

LAGERFØRTE DUKER - VEVD

Ubehandlet stål - vevd duk:

Duk nr.	Tråd i mm	Lysåpning ca. mm	Bredde i ca. cm	Vekt ca. kg. pr. m ²
8 Gnistfanger	0,7	2,5	100	1,90

Galvanisert stål - vevd duk

Duk nr.	Tråd i mm	Lysåpning ca. mm	Bredde i ca. cm	Vekt ca. kg. pr. m ²
8	0,7	2,5	100	1,80
12	0,5	1,6	100	1,40
16 Flueduk	0,25	1,4	100	0,40
18	0,35	1,1	100	1,00

Syrefast stål, kval. AISI 316 - Vevd duk

Duk nr.	Tråd i mm	Lysåpning ca. mm	Bredde i ca. cm	Vekt ca. kg. pr. m ²
3	1,25	7,21	100	2,34
4	1,1	5,25	100	2,42
5	1,2	3,88	100	3,60
6	0,9	3,46	100	2,36
8	0,89	2,29	100	3,16
10	0,58	1,96	101,6	2,10
12	0,58	1,54	101,6	2,03
16	0,45	1,14	100	1,90
18	0,45	1,00	100	1,80
20	0,40	0,87	101,6	1,60
25	0,37	0,69	101,6	1,64
30	0,30	0,55	101,6	1,34
35	0,25	0,50	101,6	1,06
40	0,22	0,43	100	0,85
50	0,20	0,31	101,6	1,00
60	0,16	0,26	100	0,77
80	0,125	0,20	100	0,61
100	0,11	0,14	100	0,55
150	0,065	0,104	122	0,45
200	0,05	0,077	101,6	0,25
7,5x56 Vannfilterduk	0,6x0,5	0,63x0,50	122	4,35

Messing - vevd duk

Duk nr.	Tråd i mm	Lysåpning ca. mm	Bredde i ca. cm	Vekt ca. kg. pr. m ²
8	0,7	2,5	100	2,03
24	0,3	0,79	100	1,13